




# CHRÁNIČKA TYP 14G 14B 14R

# COMAP

## TECHNICKÝ LIST

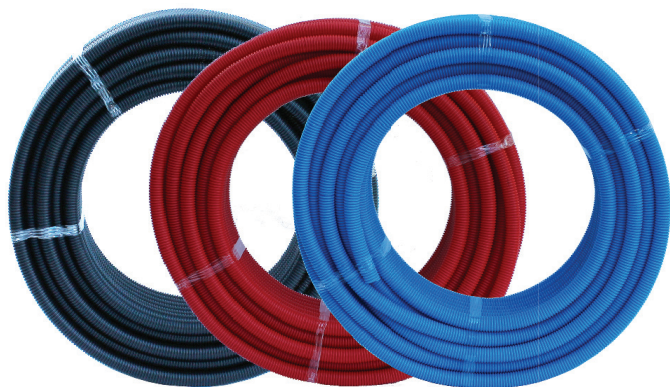

### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Chráníčka slouží pro ochranu trubek PE-X, Al/PE-X i Al/PERT.

V případě podlahového topení se používá při průchodu dilatacemi (např. dveřní průchody) a pod rozdělovačem.

V případě rozvodů topení pak k ochraně trubky po celé délce vedení v podlaze nebo ve zdech.

Barevná varianta přináší výhodu pro snadnou identifikaci přívodu a zpátečky.

### SORTIMENT

Typ	Rozměr trubky	Objednáací číslo	D vnitřní	D vnější	Popis	Bal.
14G	pro 16 až 18	50-MBLACK20	20	25	Chráníčka černá	50m
14R	pro 16 až 18	50-MRED20	20	25	Chráníčka červená	50m
14R	pro 20	50-MRED25	25	30	Chráníčka červená	50m
14B	pro 16 až 18	50-MBLUE20	20	25	Chráníčka modrá	50m
14B	pro 20	50-MBLUE25	25	30	Chráníčka modrá	50m

### TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Chráníčka je vyrobena z polypropylénu
- Chráníčka splňuje podmínky proti rozdrčení (450 Newtonů) podle norem NF EN 61386-1 a NF EN61386-22.

