




# DILATAČNÍ PÁS PRO ROZDĚLENÍ POLÍ TYP T2002, T2003, T2004

## COMAP

## TECHNICKÝ LIST

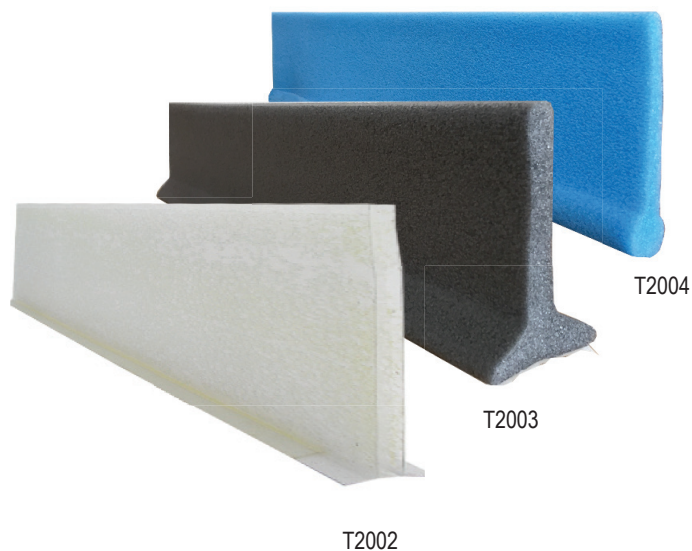

### POPIS

Dilatační pás pro rozdělení polí je nutné použít všude tam, kde jsou dilatace stavby ( např. dveřní průchody ) a v případech, že jednotlivá pole zálivky jsou příliš veliká a hrozilo by riziko vzniku nekontrolovaných trhlin.

### POUŽITÍ A PARAMETRY

#### typ T2002 - univerzální použití

Dilatační pás s T-profilem z chemicky neutrální PE-LD pěny zesílený z obou stran PE fólií a na spodní straně opatřen lepicí páskou. Dilatační pás má naprosto univerzální použití pro všechny typy konstrukcí podlahového vytápění se zálivkou.

Výška = 100 mm

Tloušťka = 10 mm

Délka = 1800 mm

#### typ T2003 - pro tacker systém

Dilatační pás s T-profilem z pěnového polyethylénu s uzavřenou buňčnou strukturou. Spodní část opatřena lepicí páskou pro fixaci na tacker izolaci.

Výška = 80 nebo 100 mm

Tloušťka = 10 mm

Délka = 2000 mm

#### typ T2004 - pro systémovou desku

Dilatační pás z pěnového polyethylénu s uzavřenou buňčnou strukturou. Zesílená spodní část slouží k fixaci do systémové desky.

Výška = 130 mm,

Tloušťka = 10 mm

Délka = 2000 mm

### SORTIMENT

Typ	Objednací číslo	Výška (mm)	Tloušťka (mm)	Popis	Délka	Bal. (ks)
T2002	TG200218	100 mm	10 mm	Dilatační pás	1,8 m	10
T2003	CZT2003080	80 mm	10 mm		2,0 m	264
T2003	CZT2003100	100 mm	10 mm		2,0 m	220
T2004	CZT2004130	130 mm	10 mm		2,0 m	50