



# MICRO DESKA TYP TH2000M

# COMAP

## TECHNICKÝ LIST


### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Speciální systémová deska určená pro rekonstrukce - deska umožňuje velmi nízkou konstrukci podlahového topení.

Výstupky desky mají otvory, aby zálivka mohla dobře zatéct a celková konstrukce podlahového topení byla dostatečně pevná.

Deska je vybavena na spodní straně samolepící fólií pro dobré spojení s podkladem a pro dobrou stabilitu během pokládky.


Trubka do této systémové desky může mít maximální vnější průměr 12 mm. Velmi vhodné je použití vícevrstvé trubky o vnějším průměru 11,6 mm. Trubka se velmi dobře tvaruje a díky tvarové stálosti se snižuje riziko zvedání desek během instalace.

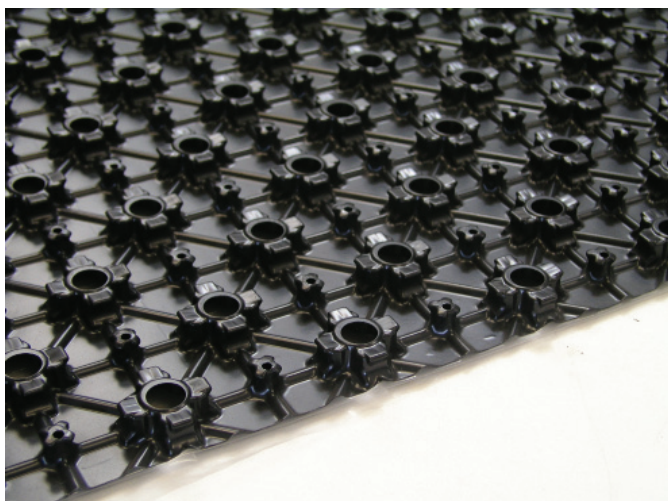

### SORTIMENT

Typ	Izolace	Objednací číslo	Popis	Balení (m <sup>2</sup> / ks)
TH2000M	0 mm	CZ1920338	Systémová mikro-deska pro podlahové topení pro rekonstrukce	9,6 / 16

Nopy systémové desky mají otvory pro zatečení zálivky, která musí prostory vyplnit, kvůli pevnosti podlahy. Proto je nutné používat speciální zálivky.

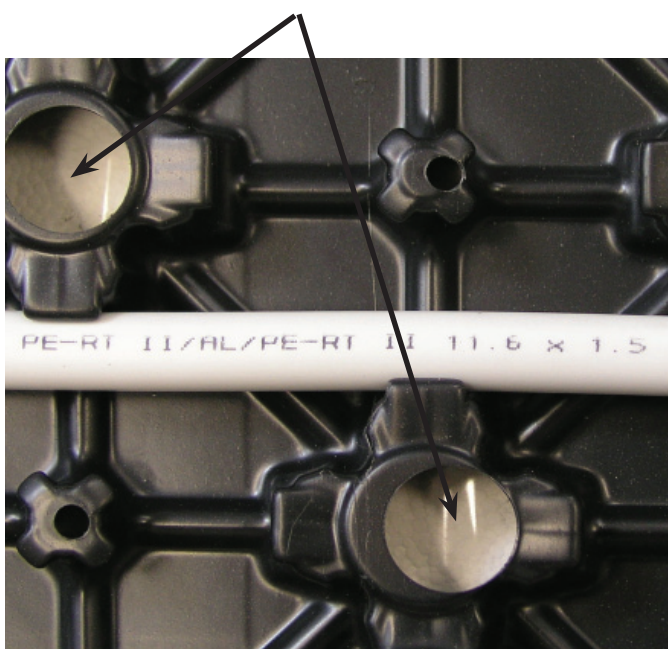

### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Charakteristika	Hodnota
Rozměr desky (mm)	1050 x 650
Plocha desky (m <sup>2</sup> )	0,6
Použití pro trubku (mm)	10 - 12
Krok pokládky (mm)	50
Diagonální krok pokládky (mm)	43 nebo 70
Výška výstupků (mm)	13
Celková výška desky (mm)	16
Rozměry balení (délka x šířka x výška)	1055x655x265
Počet desek v balení	16
Celková plocha desek v balení (m <sup>2</sup> )	9,6
Počet desek na paletě	256
Celková plocha desek na jedné paletě (m <sup>2</sup> )	153,6