



# COMAP

## RADIÁTOROVÁ ŠROUBENÍ ŘADA DESIGN

## TECHNICKÝ LIST



### VÝHODY



- Radiátorové šroubení ve stejném designu jako termostatický ventil
- Samotěsnící provedení připojovacích vsuvek
- Elegantní design a špičková povrchová úprava

### POPIS

Designová šroubení jsou součástí designových setů a tvoří s nimi jeden designový celek. Šroubení slouží k nastavení nominálního průtoku (vyvážení soustavy) a rovněž k uzavření radiátoru v případě údržby.

Ideální pro koupelnové žebříky nebo designová otopná tělesa.

### SORTIMENT

#### Přímá šroubení

Typ	Povrchová úprava	Připojovací rozměr	Objednací číslo	Hodnoty Kv
Design	Bílá	1/2" - 3/4"E	---	0,20 - 1,50
Design	Chrom	1/2" - 3/4"E	---	0,20 - 1,50
Design	Nerez	1/2" - 3/4"E	---	0,20 - 1,50

#### Rohová šroubení

Typ	Povrchová úprava	Připojovací rozměr	Objednací číslo	Hodnoty Kv
Design	Bílá	1/2" - 3/4"E	4282W4B	0,20 - 1,95
Design	Chrom	1/2" - 3/4"E	4282C4B	0,25 - 1,95
Design	Nerez	1/2" - 3/4"E	4282S4B	0,25 - 1,95


#### Triaxiální šroubení

Typ	Povrchová úprava	Připojovací rozměr	Objednací číslo	Hodnoty Kv
Design	Bílá	1/2" - 3/4"E	---	0,25 - 1,10
Design	Chrom	1/2" - 3/4"E	---	0,25 - 1,10
Design	Nerez	1/2" - 3/4"E	---	0,25 - 1,10

### TECHNICKÉ PARAMETRY





Maximální provozní tlak: 10 barů  
Maximální provozní teplota: 110°C (krátkodobě 130°C)

### KONSTRUKCE

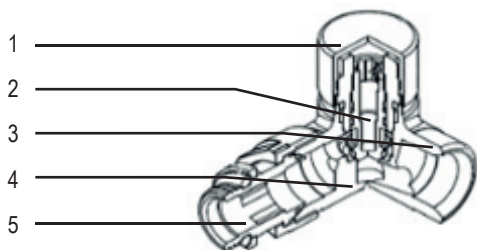

1. Designová krytka
2. Mechanismus pro regulaci i uzavírání
3. Připojení 3/4" Eurokonus
4. Tělo šroubení
5. Připojovací část s těsněním pomocí 2 O-kroužků

### ROZMĚRY ŠROUBENÍ



Typ	G	g	B	L
Design	1/2"	3/4"E	81,5	29

Typ	G	g	B	L
Design	1/2"	3/4"E	52,5	26


Typ	G	g	B	L
Design	1/2"	3/4"E	52,5	26




# COMAP

## TECHNICKÝ LIST


### PŘEDNASTAVENÍ ŠROUBENÍ A HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY

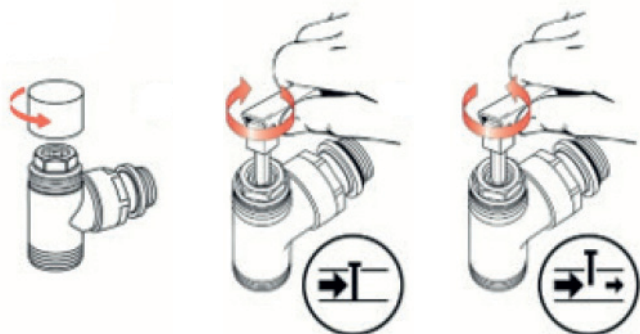


1. Odšroubujeme ozdobnou krytku šroubení
2. Uzavřeme šroubení
3. Povolíme šroubení o příslušný počet otáček podle hydraulických charakteristik

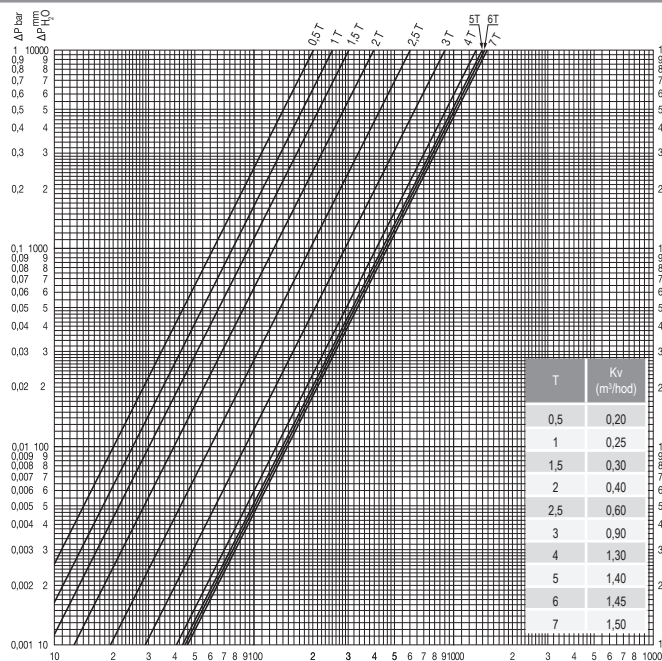

Typ	Rozměr	Kv
Design - přímé	1/2" - 3/4"E	0,20 - 1,50

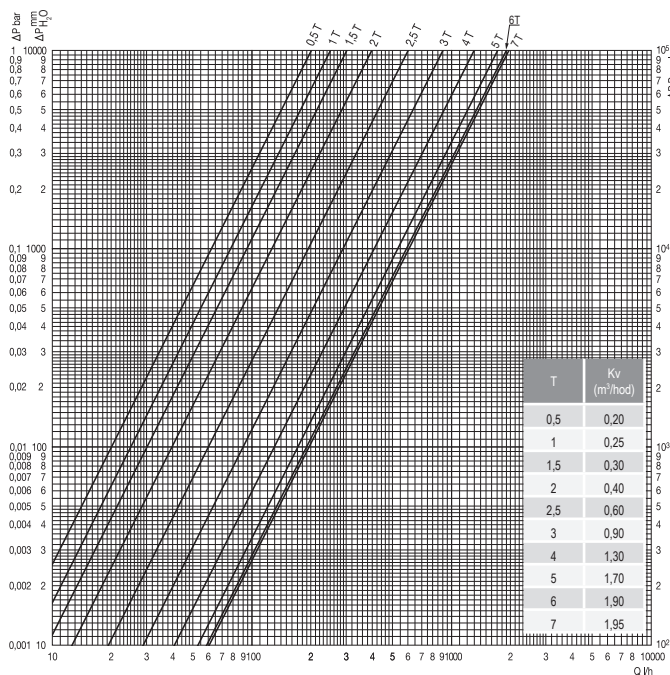

Typ	Rozměr	Kv
Design - rohové	1/2" - 3/4"E	0,20 - 1,95

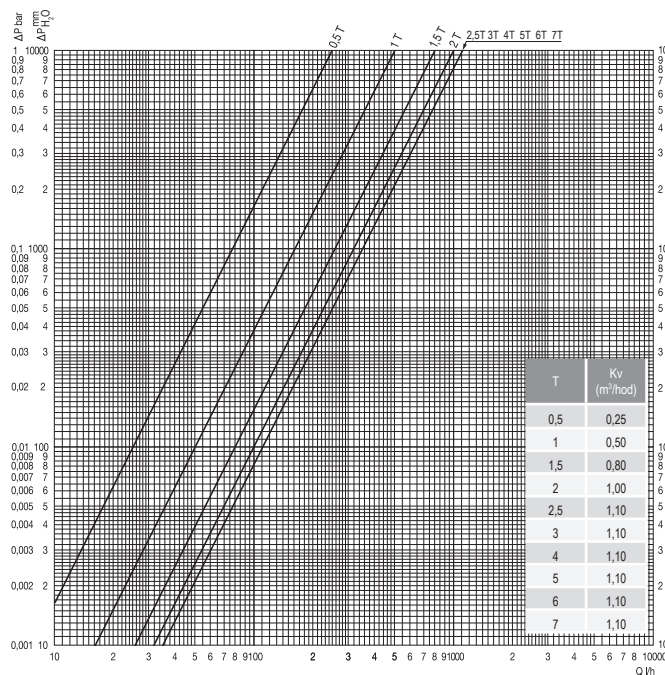

Typ	Rozměr	Kv
Design - triaxiální	1/2" - 3/4"E	0,25 - 1,10