



SYSTÉM SE SYSTÉMOVOU DESKOU PRO PRŮMYSL

pro trubky 14-20mm

COMAP

TECHNICKÝ LIST


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Systém pro velké plochy (zpravidla pro komerční nebo průmyslové prostory) je postaven na speciální desce bez izolace, která umožňuje využití větších průměrů trubek - až do 20mm.


Systémová deska je velmi pevná a stabilní a zaručuje dokonalé uložení trubek i jejich ochranu během stavby před dokončením zálivky.

Možnost vytváření smyček s velkou variabilitou, s pravoúhlým rozložením nebo pod 45°.

Systémová deska je vybavena zámkovým systémem pro vytvoření pevné vazby mezi deskami.

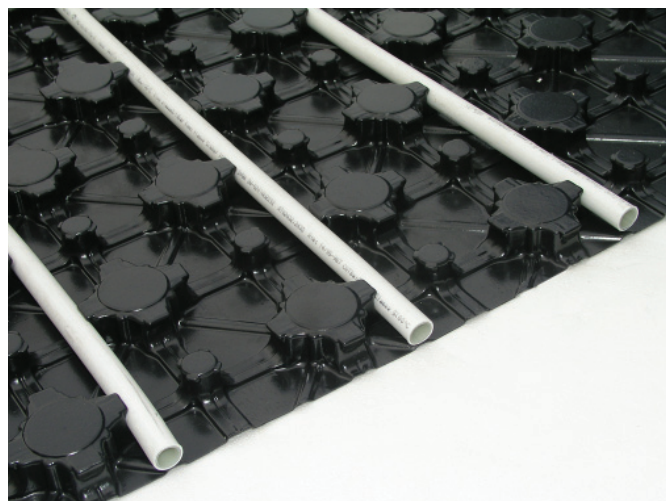

DOPORUČENÁ SKLADBA PODLAHY

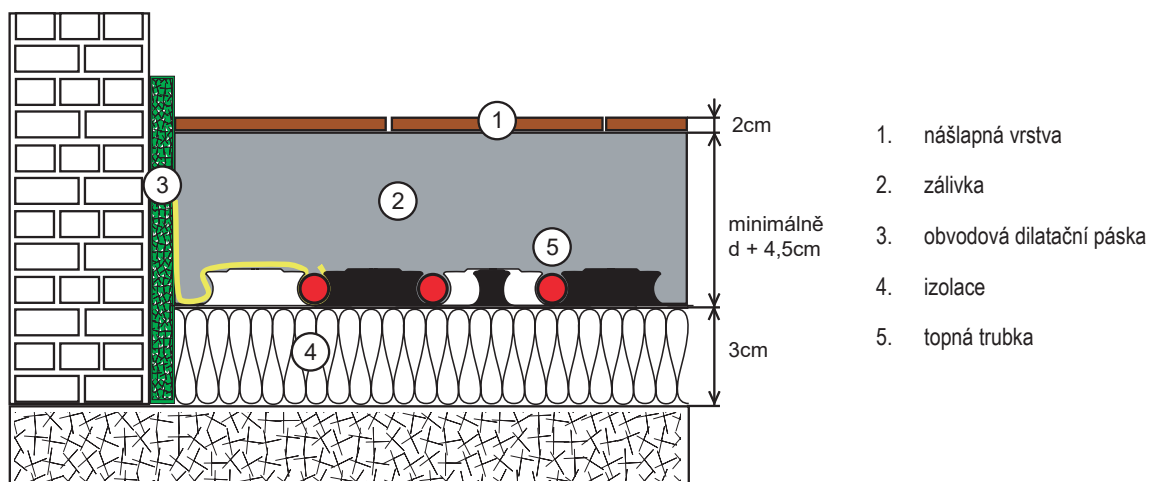

1. nášlapná vrstva
2. zálivka
3. obvodová dilatační páska
4. izolace
5. topná trubka

DALŠÍ INFORMACE

Informativní hodnoty potřeby trubek na 1m² :

Rozteč trubek	Spotřeba trubky na 1m ²
7,5 cm	13,4 m
15 cm	6,7 m
30 cm	3,3 m