



# ANALOGOVÝ TERMOSTAT 230 V TYP TAF234

# COMAP


## TECHNICKÝ LIST



### SORTIMENT

| Typ    | Napětí | Objednávací číslo | Popis               | Balení (ks) |
|--------|--------|-------------------|---------------------|-------------|
| TAF234 | 230V   | C411012001        | Termostat analogový | 1 ks        |

### ROZMĚRY

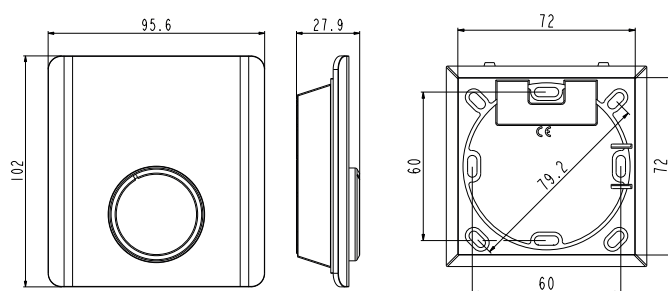

### FUNKCE

| Funkce                    | TAF234     |
|---------------------------|------------|
| Topení                    | Ano        |
| Topení / Chlazení         | Ne         |
| LCD displej               | Ne         |
| Nastavení poklesu teploty | Ano, pevné |
| Volba provozu             | Ne         |
| Týdenní program           | Ne         |
| Optimalizovaná regulace   | Ne         |
| Vstup poklesu teploty     | Ano        |
| Přepínací vstup           | Ne         |

### POPIS

Prostorový termostat pro regulaci teploty jednotlivých místností v obytných nebo kancelářských provozech. Základní provedení na 230 V s možností blokáce rozsahu nastavení. Moderní design s ergonomickým ovládním teploty, kryt z termoplastu PC+ABS, rámeček bílý (RAL 9003), kryt bílý (RAL 9016). Vhodný pro montáž na stěnu nebo na podomítkovou krabici.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

| Technický parametr     | TAF234                                   |
|------------------------|--|
| Napájení               | 230 V / 50 až 60 Hz                      |
| Provozní spotřeba      | < 0,3 W v klidovém režimu                |
| Pojistka               | T2AH                                     |
| Rozsah teplot          | 10 až 28°C                               |
| Teplotní pokles        | 2 K                                      |
| Spínací diference      | +/- 0,5 K                                |
| Provozní teplota okolí | 0 až 50°C                                |
| Provozní vlhkost okolí | 5 až 80% relativní, bez kondenzace       |
| Typ senzoru            | NTC                                      |
| <b>Výstupy</b>         |  |
| Počet pohonů           | max. 6 paralelně                         |
| Typ pohonů             | NC (bez napětí zavřeno)                  |
| Spínací prvek          | relé                                     |
| Spínací hodnota        | 2 A (0,8 A induktivní)                   |
| <b>Vstupy</b>          |  |
| Režim ECO              | Detekce kontaktu, 230 V                  |
| Topení/chlazení        |  |
| Externí snímač         |  |
| Připojovací svorky     | Šroubovací Ø 0,22 až 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Index ochrany          | IP 20 (EN 60529)                         |
| Třída ochrany          | II (EN 60730)                            |

| Funkce                      | TAF234 |
|-----------------------------|--------|
| Výstup časového signálu     | Ne     |
| Volba režimu topení         | Ne     |
| Omezení rozsahu nastavení   | Ano    |
| Záloha napájení             | Ne     |
| Volba NC / NO               | Ne     |
| Blokace nastavení           | Ne     |
| Funkce ochrany ventilů      | Ano    |
| Nezámrzá funkce             | Ano    |
| Připojení externího snímače | Ne     |