



# DIGITÁLNÍ TERMOSTAT 230V TYP TEF234\_B

## COMAP

## TECHNICKÝ LIST



### POPIS

Prostorový termostat pro regulaci teploty jednotlivých místností v obytných nebo kancelářských provozech. Provedení na 230 V s podsvětleným LCD displejem s možností zobrazení provozních údajů, snadnějšího nastavování požadovaných hodnot, s týdenním programem, možností blokáce rozsahu nastavení a řadou dalších funkcí. Moderní design s ergonomickým ovládáním teploty, kryt z termoplastu PC+ABS, rámeček bílý (RAL 9003), kryt bílý (RAL 9016). Vhodný pro montáž na stěnu nebo na podomítkovou krabici.


### TECHNICKÉ PARAMETRY

Technický parametr	TEF234_B
Napájení	230 V / 50 až 60 Hz
Provozní spotřeba	< 0,3 W v klidovém režimu
Pojistka	T1AH
Rozsah teplot	5 až 30°C
Teplotní pokles	2 K, nastavitelný
Spínací diference	+/- 0,5 K
Provozní teplota okolí	0 až 50°C
Provozní vlhkost okolí	5 až 80% relativní, bez kondenzace
Typ senzoru	NTC
<b>Výstupy</b>	
Počet pohonů	max. 5 paralelně
Typ pohonů	NC (bez napětí zavřeno)
Spínací prvek	relé
Spínací hodnota	1 A (0,8 A induktivní)
<b>Vstupy</b>	
Režim ECO	Detekce kontaktu, 230 V
Topení/chlazení	Detekce kontaktu, 230 V
Externí snímač	NTC 22kΩ
Připojovací svorky	Šroubovací Ø 0,22 až 1,5 mm <sup>2</sup>
Index ochrany	IP 20 (EN 60529)
Třída ochrany	II (EN 60730)

### SORTIMENT

Typ	Napětí	Objednávací číslo	Popis	Balení (ks)
TEF234_B	230V	C411016001	Digitální termostat topení & chlazení	1 ks

### ROZMĚRY

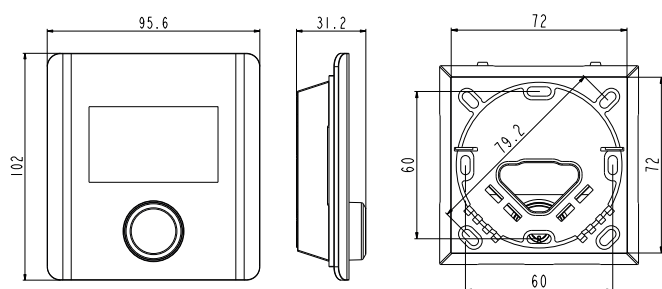

### FUNKCE

Funkce	TEF234_B
Topení	Ano
Topení / Chlazení	Ano
LCD displej	Ano, podsvícený
Nastavení poklesu teploty	Ano, pevné
Volba provozu	Ano, normální - ECO - vypnuto
Týdenní program	Ano
Optimalizovaná regulace	Ano
Vstup poklesu teploty	Ne
Přepínací vstup	Ano

Funkce	TEF234_B
Výstup časového signálu	Ano
Volba režimu topení	Ano, podlahové, radiátory, fan-coily
Omezení rozsahu nastavení	Ano
Záloha napájení	Ano, 10 hodin
Volba NC / NO	Ano
Blokace nastavení	Ano
Funkce ochrany ventilů	Ano
Nezámrzá funkce	Ano
Připojení externího snímače	Ano