



DIGITÁLNÍ TERMOSTAT 230V TYP TEF234_A

COMAP


TECHNICKÝ LIST



SORTIMENT

Typ	Napětí	Objednávací číslo	Popis	Balení (ks)
TEF234_A	230V	C411014001	Digitální termostat topení	1 ks

ROZMĚRY

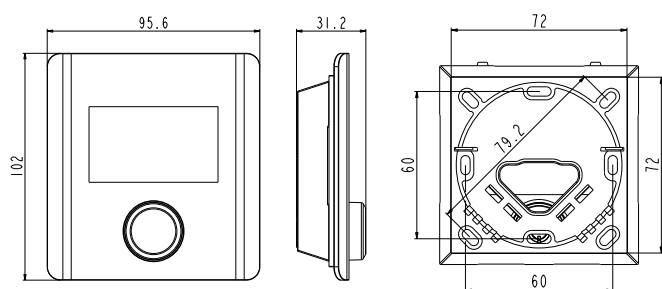

FUNKCE

Funkce	TEF234_A
Topení	Ano
Topení / Chlazení	Ne
LCD displej	Ano
Nastavení poklesu teploty	Ano, pevné
Volba provozu	Ano, normální - ECO - vypnuto
Týdenní program	Ne
Optimalizovaná regulace	Ne
Vstup poklesu teploty	Ano
Přepínací vstup	Ne

POPIS

Prostorový termostat pro regulaci teploty jednotlivých místností v obytných nebo kancelářských provozech. Provedení na 230 V s LCD displejem s možností zobrazení provozních údajů, snadnějšího nastavování požadovaných teplot a možností blokace rozsahu nastavení. Moderní design s ergonomickým ovládáním teploty, kryt z termoplastu PC+ABS, rámeček bílý (RAL 9003), kryt bílý (RAL 9016). Vhodný pro montáž na stěnu nebo na podomítkovou krabici.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technický parametr	TEF234_A
Napájení	230 V / 50 až 60 Hz
Provozní spotřeba	< 0,3 W v klidovém režimu
Pojistka	T1AH
Rozsah teplot	5 až 30°C
Teplotní pokles	2 K
Spínací diference	+/- 0,5 K
Provozní teplota okolí	0 až 50°C
Provozní vlhkost okolí	5 až 80% relativní, bez kondenzace
Typ senzoru	NTC
Výstupy	
Počet pohonů	max. 5 paralelně
Typ pohonů	NC (bez napětí zavřeno)
Spínací prvek	relé
Spínací hodnota	1 A (0,8 A induktivní)
Vstupy	
Režim ECO	Detekce kontaktu, 230 V
Topení/chlazení	Detekce kontaktu, 230 V
Externí snímač	
Připojovací svorky	Šroubovací Ø 0,22 až 1,5 mm ²
Index ochrany	IP 20 (EN 60529)
Třída ochrany	II (EN 60730)

Funkce	TEF234_A
Výstup časového signálu	Ne
Volba režimu topení	Ne
Omezení rozsahu nastavení	Ano
Záloha napájení	Ne
Volba NC / NO	Ne
Blokace nastavení	Ano
Funkce ochrany ventilů	Ano
Nezámrzá funkce	Ano
Připojení externího snímače	Ne